



ジェットホース® 低圧力損失ホース

新商品!

ジェットホースの新定番ホース!

# Dライトαシリーズ

※DライトαのDはドルフィン(海豚)の略称です。

低圧力損失ホースがスタンダードな時代へ!



ジェットホース® H0125FC03A  
使用圧 1.6MPa 65×20m  
Dライトα



アシモリ

消防用

長年皆様にご愛顧頂いているライトαシリーズが、  
軽量化、低圧力損失化を遂げ新登場。

安全+環境+性能 を兼ね備えた、新時代の消防用ホースです!



荻森工業株式会社

# Dライトαシリーズ

Dライトαシリーズは、芦森工業独自の技術により  
**ホース内面樹脂の平滑化に成功。**  
**低圧力損失化を実現。**

## ●送水距離を伸ばします！

ホース延長の多い山林火災や、消防車両が火点付近まで進入できない場合に大きな効果を発揮します。

## ●放水距離を伸ばします！


同条件下で放水した場合に従来品と比較し、筒先からの放水距離と高所放水位置の向上が期待できるため、消防隊員の安全確保に繋がります。

## ●ポンプ圧力を低く設定できます！

同送水距離でポンプ圧力を低く設定することが可能なため、ポンプ負担軽減や使用燃料低減に繋がります。環境負荷の低減に貢献します。



■65×20m 使用圧1.6MPaの圧力損失と流量の比較 (当社測定値)

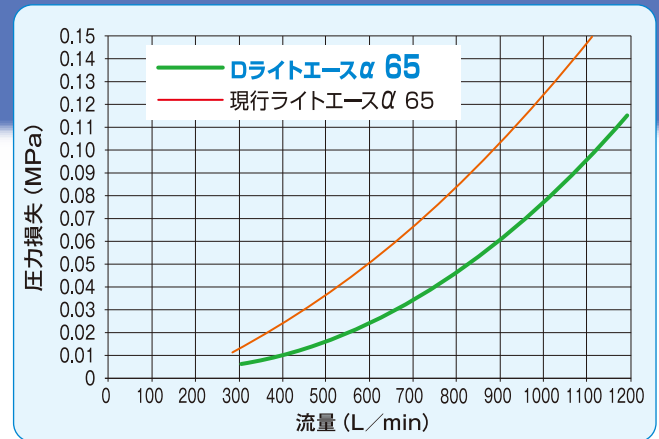

### ■仕様

品名	Dライトα		
	65	50	40
使用圧	1.6MPa		
重量	300±10g/m	240±10g/m	180±10g/m
織組織	綾織		
流量	1,000L/min	1,000L/min	800L/min
圧力損失※	ライトα 0.12MPa	0.38MPa	0.97MPa
	Dライトα 0.08MPa	0.23MPa	0.66MPa

品名	Dライトダイヤα		
	65	50	40
使用圧	1.3MPa		
重量	275±10g/m	225±10g/m	160±10g/m
織組織	綾織		
流量	1,000L/min	1,000L/min	800L/min
圧力損失※	ライトダイヤα 0.10MPa	0.35MPa	0.84MPa
	Dライトダイヤα 0.07MPa	0.24MPa	0.63MPa

品名	Dライトスターα		
	65	50	40
使用圧	1.3MPa		
重量	275±10g/m	220±10g/m	155±10g/m
織組織	綾織		
流量	1,000L/min	1,000L/min	800L/min
圧力損失※	ライトスターα 0.10MPa	0.35MPa	0.84MPa
	Dライトスターα 0.07MPa	0.24MPa	0.63MPa

※印のデータはホース1本 (20m) あたりの数値です。また当社測定値であり保証値ではありません。

### ■カラーラインナップ



※このカタログの内容は2020年4月現在のものです。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 販売元

ISO9001・ISO14001 認証取得

**アシモリ 芦森工業株式会社**

#### ■防災営業部 (大阪)

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号  
 TEL.06-6105-1557 FAX.06-6105-1989

#### ■防災営業部 (東京)

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル  
 TEL.03-5823-3043 FAX.03-5823-3046

<https://www.ashimori.co.jp>

#### 特約店