


パルジェット®


パルジェットは、軽量・コンパクト化を最優先にして開発した
緊急時における排水用ホースです。

パルジェットⅢ 各部名称 (図はパルジェットⅢφ200mmの例)

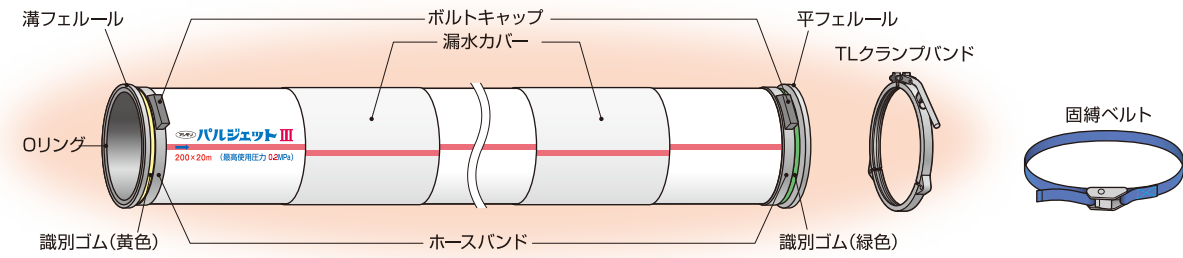

部品名称	材質	仕様
ホース本体	繊維	ポリエステル
	被覆樹脂	ポリマーアロイ
		φ200、300、400
漏水カバー	パルジェットⅢホース本体と同じ	φ200 : 0.5m×2枚付属 φ300、φ400 : 1.0m×1枚付属
平フェルール/溝フェルール	SUS304	
ホースバンド	ホースバンド本体	SUS304
	シールプレート	SUS304
	ボルト・ナット	防錆処理 SCM435+S45C
		φ200 : M10 φ300、φ400 : M12
ボルトキャップ	ポリエチレン	
識別ゴム	樹脂または合成ゴム	黄色、緑色
Oリング	NBR	
TLクランプバンド	φ200 : SCS13+SUS304 φ300、φ400 : SUS304	
固縛ベルト	ポリエステル	φ200、φ300 : ベルト仕様 φ400 : スリング仕様

パルジェットエース 各部名称 (図はパルジェットエースφ200mmの例)

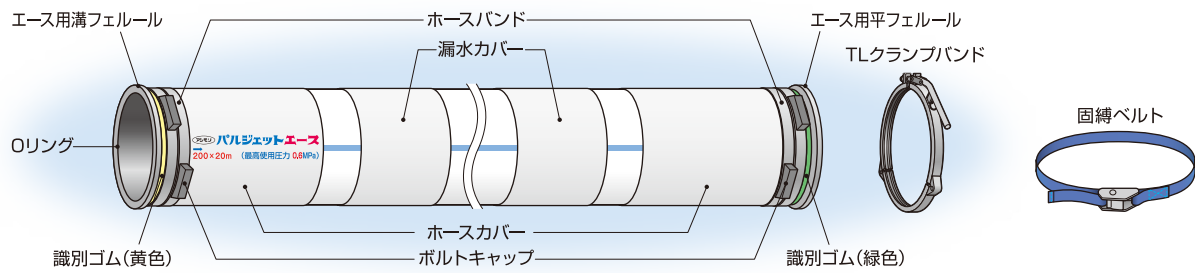

部品名称	材質	仕様
ホース本体	繊維	ポリエステル、アラミド
	被覆樹脂	ポリマーアロイ
		φ200
漏水カバー	パルジェットエースホース本体と同じ	0.5m×2枚付属
ホースカバー	パルジェットⅢホース本体と同じ	1.0m×2枚付属
エース用平フェルール、溝フェルール	SUS304	
ホースバンド	ホースバンド本体	SUS304
		2ツ割れ/片側2本

※シールプレート、ボルト・ナット、ボルトキャップ、識別ゴム、Oリング、TLクランプバンド、固縛ベルトはパルジェットⅢと共通部品です。

注意 パルジェットは排水ポンプ車専用のホースです。
ホース両端を固定して配管のように使用するとホースが破損する恐れがあります。そのような使用方法は避けてください。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

製造元 **アシモリ 荻森工業株式会社**

大阪 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7-11-61 TEL.(06) 6105-1557
東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-9 TEL.(03) 5823-3043


販売元 **JET ジェット商事株式会社**

大阪 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-8 TEL.(06) 6459-6066
東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-9 TEL.(03) 5823-3049

アシモリ 荻森工業株式会社

緊急排水ホース パルジェット®

パルジェットは緊急排水ポンプ車用の排水ホースで、水害時の災害現場へ出動した際に、迅速に使用できるよう軽量化を実現した、操作性に優れたホースです。ポンプの各口径にあわせたホース径と、使用圧力にあわせたラインナップをご用意しています。また、ホースの応急処置等に適したオプションも取り揃えています。

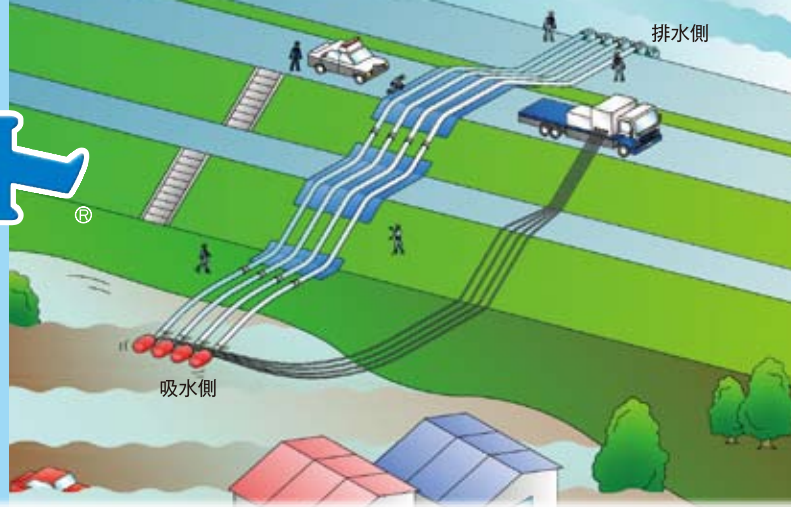

パルジェットⅢ

パルジェットⅢは、ポリエステル繊維を筒状に製織したジャケット（円筒織物）の両面に熱可塑性樹脂を被覆した操作性に優れた排水ホースです。



口径(mm)	使用圧(MPa)	破断圧(MPa)	重量(g/m)	肉厚(mm)
200	0.2	0.6以上	890	1.5
300	0.2	0.6以上	1600	1.8
400	0.2	0.6以上	2200	2.0

標準長さ: 10m、15m、20m、25m

●パルジェットⅢおよびエースは、1本あたりに漏水カバー、TLクランプバンド1個、固縛バンド1本が付属します。

パルジェットⅢ専用 パルジッパー® (5枚1組/補修テープ5枚入)

パルジッパーはチャック式の漏水カバーです。ホースに簡単に取り付け、取り外しができ、ホースを傷つけないための当て布としてもご利用いただけます。ホースの損傷防止や水漏れの応急処置などにご利用ください。



口径(mm)	長さ(m)	使用圧(MPa)
200	0.5	0.2以下
300	0.5	
400	1.0	

- パルジッパーはパルジェットⅢ専用です。
- パルジェットエースには使用しないでください。
- 通水前のホースに装着してください。通水時には装着できません。
- 装着前に、ホース損傷部、その周辺の異物、汚れを取り除いてください。
- 損傷箇所に補修テープを貼り付け、パルジッパーのチャック面と重ならないように装着してください。

パルジェットエース

パルジェットエースは、経(タテ)糸にポリエステル繊維、緯(ヨコ)糸に強度の高いアラミド繊維を使用した使用圧の高い高揚程ポンプなどに適した排水ホースです。




口径(mm)	使用圧(MPa)	破断圧(MPa)	重量(g/m)	肉厚(mm)
200	0.6	1.2以上	950	1.5

標準長さ: 10m、15m、20m、25m

排水サポーター (口径200mmのみ)

排水サポーターは、ホースの折れ曲がり部の圧力損失を軽減します。また、排水ホース敷設時、かきやエッジ部との接触によるホース損傷を防止します。材質は軽くて丈夫なFRP製で、面ファスナー付ベルトで簡単にホースに取り付けることができます。「内側用」と「外側用」の2種類をご用意しています。

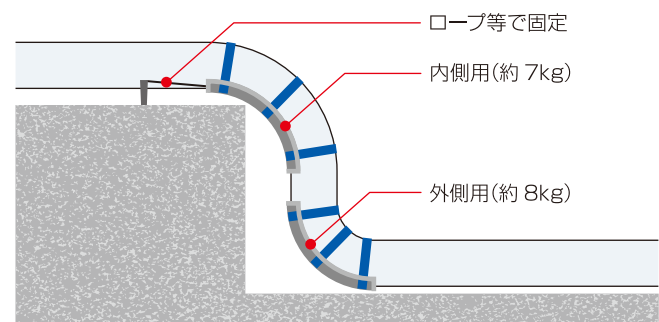

接続金具 (口径200mmのみ)

ホースとホースを接続する際に使用します。ホースの末端に接続し、排水時の先端パタつきを抑制する効果も得られます。



接続金具の詳細

適用口径	φ200
仕様	平フェルールと溝フェルール(Oリング付)が両端に付いております(取っ手は2ヶ付)
材質	SUS304(OリングはNBR)
寸法	長さ 300mm
重量	約 8Kg

曲り管

ホースの折れ曲がり部の圧力損失を軽減し、キックの発生を防止します。



金具取付治具 固定治具、位置決めゲージ

φ200、φ300、φ400用があります。(工具セットには含まれていません。)

固定治具

ホースバンド取付時の仮止めと位置合わせに便利です。

位置決めゲージ

ホースバンドが正しい位置についているか確認に使用します。

金具取付用工具セット

当社で金具取付時に使用する工具も準備しています。ホースに金具を取り付ける際に便利です。金具取付は市販工具でもご利用頂けます。セット内容/プライヤー2個、プラスチックハンマー1個、トルクレンチ1本(ソケット付)、ロングレンチ1本、工具箱1個

補修キット

「いざ」という時、パルジェットの応急処置用に、簡単な補修キットをご用意しております。

●粘着テープ: 漏水部分に貼り、漏水カバーと合わせてご使用ください。●収納ケース、カッター1個、シーリング剤付き。

吐出金具 (口径200mmのみ)

吐出用の目的だけで使用する吐出金具です。(片側だけに溝フェルールがついています。)



フランジフェルール/閉止フェルール

フランジフェルールは、フランジ状配管と排水ホースの接続に有効です(接続パイプ部の最小長さは100mm)。材質は閉止フェルール共にステンレスです。口径はφ200・φ300・φ400をご用意しています。



フランジフェルール

閉止フェルール

フランジフェルールと閉止フェールの併用例

TLクランプバンド

パルジェットと排水ポンプを接続固定する標準のTLクランプバンドです。ホースの口径に合わせてご用意しています。材質はステンレスです。



通常品

鍵穴付き(オプション)

鍵の取り付けが可能です。(南京錠は製品に含まれておりません)



固定治具

位置決めゲージ