


組立式コインシャワー

JET Urest ジェットユレスト

- 災害時にも温かいシャワーを提供
- 自治体向けコミュニティ防災資機材に
- 設置まで2名で約30分、一式で約100人が利用可能

災害現場における復旧対応者や避難者の「体を清潔に保ちたい」という要望は大きな課題になっています。総務省消防庁の車両積載品などの仕様を満たす組立式コインシャワー「ジェットユレスト(JET Urest)」は、専用工具不要で簡単に組み立てることができます。

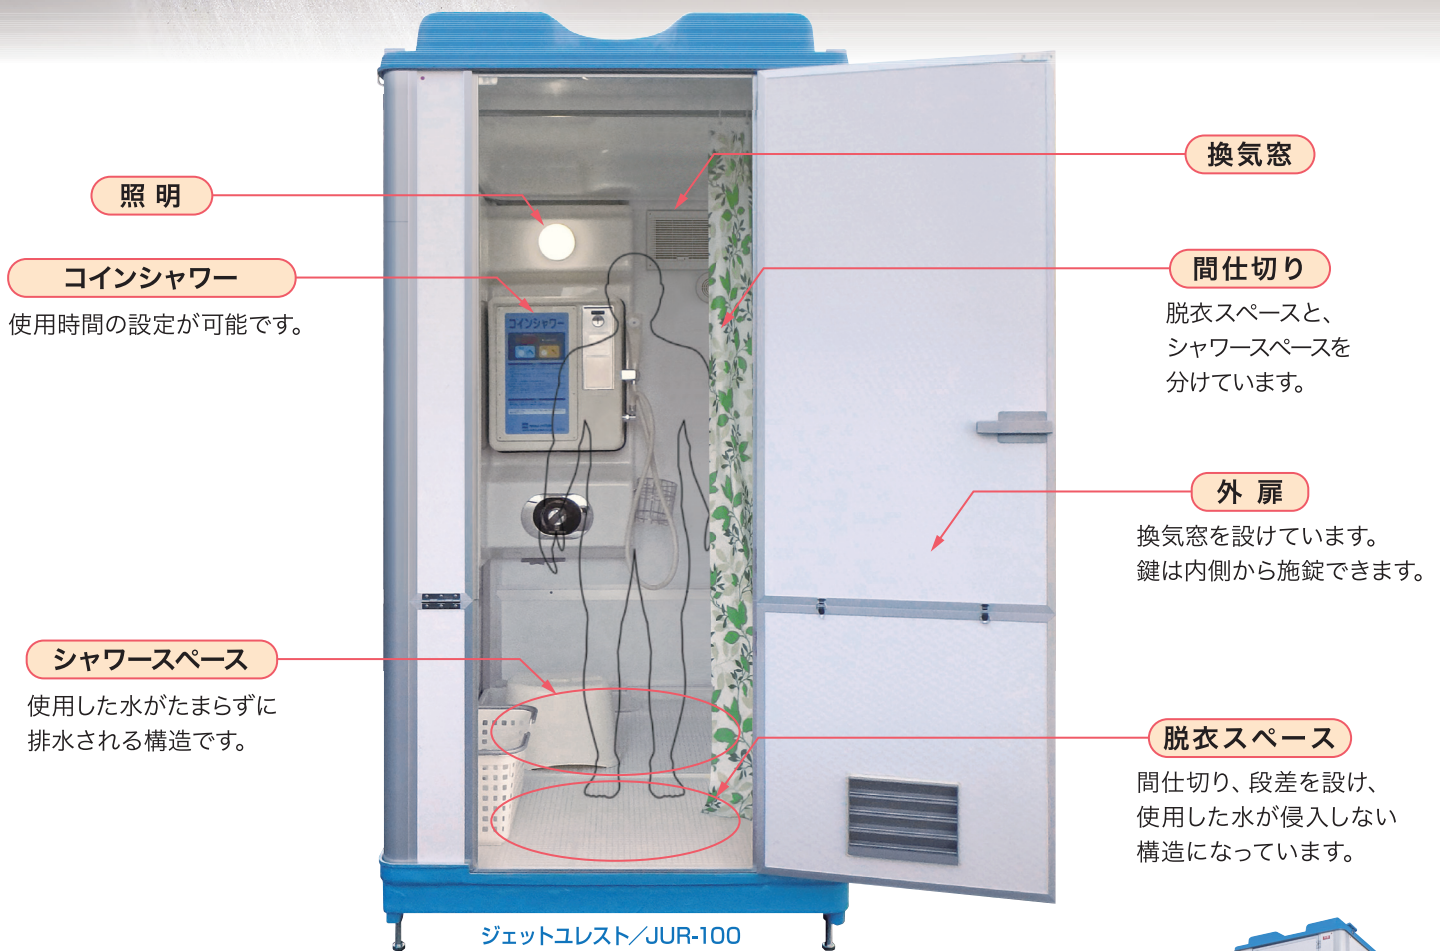

1. 組立は専用工具不要で約30分以内

組立時間は2名で約30分以内。組立者には専門知識などは不要です。

2. 保管時は省スペース、移動も簡単

保管時はコンパクトな1ユニットになります。

収納時は3段までの積み重ねが可能。総重量約100kgで大人4人での移動が可能です。

3. 使用時間設定が可能なコインシャワータイプ


使用時間の設定が可能なコイン使用のタイプです。必要以上の水の使用防止につながります。

出湯量は12ℓ以上/分で一式あたりの対象人員は約100人です。

4. 快適設計

清潔な水、脱衣所とシャワー室のセパレートなど、使用者の快適性に配慮しています。

また耐候性、剛性、環境などにも配慮したプラスチック系素材を使用しています。



ジェットユレスト

組立時外観



収納時外観



寸法	収納時	W950×D1,500×H670 mm
	組立時	W950×D1,500×H2,000 mm
総重量		約100kg
シャワー出湯量		12ℓ/分
組立時間		2人で約30分(ペグ取り付け無し)
使用電源		AC100V
消費電力		16.5W
給湯温度(温度設定45℃)		43℃(外気温18℃)
温度設定範囲		32℃～48℃、60℃、75℃

ボイラーユニット



寸法(キャスター込み)	W640×D690×H840 mm
重量	約55kg(灯油無し)
連続出湯量	40,000kcal/h
燃料消費量	53.8kW(5.2ℓ/h)
オイルタンク	21.8ℓ
使用電源	AC100V
消費電力	最大94W
騒音レベル	47dB(Aレンジ)
安全装置	耐震自動消火装置
	停電時安全装置
	燃焼制御装置
	過熱防止装置(温度ヒューズ)

※このカタログの内容は2022年1月現在のものです。品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ISO9001・ISO14001 認証取得



芦森工業株式会社

防災営業部(西日本営業課)

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番8号

TEL.06-4967-1094 FAX.06-4967-1093

防災営業部(東日本営業課)

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル

TEL.03-5823-3043 FAX.03-5823-3046

<https://www.ashimori.co.jp>

取扱店