


コンクリートや金属等の鋭利な角からロープを保護するプロテクター

ローププロテクター

- 軽量コンパクトで取り扱いが容易。強度と耐久性でロープを保護。
- 柔軟であらゆる角度にフィットします。



材質	ポリエステル100%
サイズ	右図参照
色	イエロー

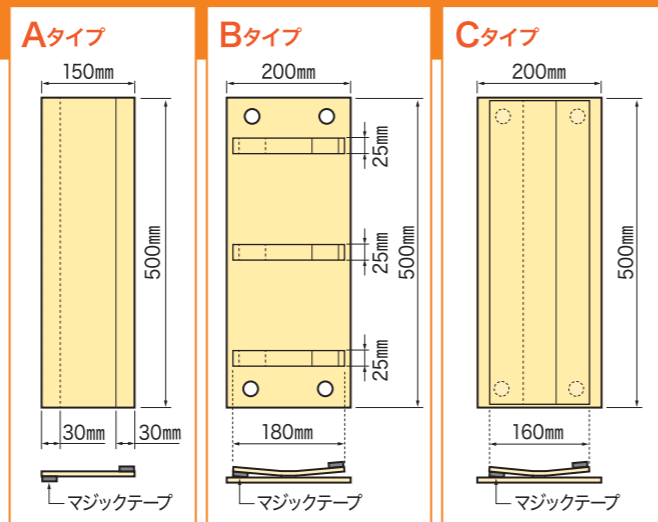

長さにつきましては、500mm単位でご指定の長さに対応できます。

ロープを効率的に収納でき、持ち運びに便利なロープ収納バッグ(ショルダーベルト付き)

ロープ収納バッグ

- トラックシートや野外テントに使っている生地を使用。紫外線や雨に強い耐久性をもつ素材です。
- バックル付ショルダーベルトで、用途に応じて長さ調節可能。(60cm～最長120cm)
- カラビナループは上面と底面にそれぞれ3個付いています。



材質	本体:ポリエステル100%
サイズ	W630×H240×D105mm
色	イエロー



スムーズな開閉



開閉のスムーズなビスロンファスナーを使用。ロック機能付きで引手を持ち上げないと開閉できません。

収納力



三つ打ちロープやレンジャーロープを約60mまで収納できます。

上面



口部に革テープを巻き、ロープの摩擦に耐える仕様になっています。

底面



底面からも直径12mm以内の太さのロープを引き出し可能。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

JET RANGER ROPE

ジェットレンジャー®ロープ



ジェットレンジャーロープ
その他関連商品

アシモリ

芦森工業株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

アシモリ 芦森工業株式会社

防災営業部(西日本営業課)
〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番8号
TEL.06-4967-1094 FAX.06-4967-1093

防災営業部(東日本営業課)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル
TEL.03-5823-3043 FAX.03-5823-3046

<https://www.ashimori.co.jp>



特約店

信頼と実績のジェットレンジャー® ロープ

ジェットレンジャーロープは、強力で安全性に優れ、救助活動・訓練に安心して使用していただけます。



各色それぞれ用途に応じて、ソフト・ミドル・ハード・スーパーハードの4タイプを用意しております。

特長

1 強力で適度な伸び

救助用ロープは人命を確保するため、高い強力と衝撃を和らげる適度な伸びが求められます。ジェットレンジャーロープは、強力ナイロン糸を使用し、十分な強力と適度な伸度を兼ね備えています。

2 すばやい作業性

救助用ロープには救助活動や訓練で、迅速な作業が求められます。ジェットレンジャーロープは、ロープを構成する糸の構造に工夫を施し、扱い易い風合いを備えています。

3 適度な滑り、摩耗に強い

救助用ロープはカラビナで擦って使用する機会が多く、ロープには適度な滑り易さと、耐摩耗性が求められます。ジェットレンジャーロープは、細い複合糸を使用し、特殊熱処理を施すことで、適度な滑り易さと耐摩耗性を兼ね備えています。

4 用途に応じて選べるタイプ

救助用ロープは用途に応じた風合いが求められます。ジェットレンジャーロープは、オレンジ色線、ブルー色線の本数によってその風合いを示しています。また、カラーは各ストランドの中芯のオレンジ色線、ブルー色線の本数によってその風合いを示しています。

タイプ識別方法

硬さ呼称	硬さ識別表示	カット面
ソフト オレンジ色線1本		オレンジ色芯1本
ミドル オレンジ色線1本、ブルー色線1本		オレンジ色芯1本 ブルー色芯1本
ハード オレンジ色線2本		オレンジ色芯2本
スーパーハード オレンジ色線3本		オレンジ色芯3本

規格


構成	直径	長さ	破断強力	材質	伸度
三つ打ち	12mm	50m/巻 100m/巻 200m/巻	30.0kN以上 (JIS規格27.5kN以上)	ナイロン	45%以下



巻姿 (200m/巻)

夜間・水上など過酷な条件下での使用に対応できるよう、商品ラインナップを取り揃えています。

検索活動最適ロープ ジェット蓄光レンジャーロープ

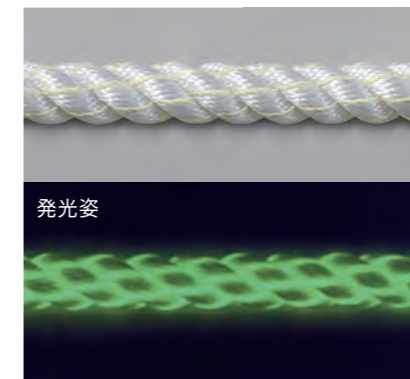

●高性能蓄光糸使用

蓄光性能を持つ糸を使用し、光源を短時間照射することにより優れた発光性能が得られます。これにより夜間活動や暗所での検索活動時の安全性向上が図れます。また、光源を照射することにより繰り返し蓄光させることが可能です。

●強力で適度な伸び

高い強力と衝撃を和らげる適度な伸びを兼ね備え、検索性だけでなく、通常の救助活動にも使用することが可能です。

構成	直径	長さ	破断強力	材質
三つ打ち	12mm	50m/巻	30.0kN以上	ナイロン

⚠ 使用に際しての注意事項


光源の照度、照射時間により輝度及び残光輝度は変化します。また、時間の経過とともに残光輝度は低下します。汚れにより劣化しますので事前に輝度を確認してから使用してください。

水難救助用補助ロープ

呼称	ロープ姿	直径×長さ	破断強力	材質
ジェットフローティングロープ		12mm×200m	18.0kN以上	ポリプロピレン マルチフィラメント
ジェットフローティングロープL				ポリプロピレン モノフィラメント

⚠ ご使用に際しての注意事項

- 使用前、使用中発生する外傷、摩耗、キック等の有無を点検の上使用してください。
- 適度な荷重で使用してください。
- 火気にさらされる場合での使用は避けてください。
- 鋭利な角に当たるような使用は避けてください。
避けられない場合は、角にローププロテクター、当て布などの緩衝材を当ててください。
- 化学薬品等(特に酸)がかかる場合での使用は避けてください。
- ロープを丸巻き、かせ巻のまま地面やコンクリートの上で引きずらないでください。
- カラビナをロープにからませる場合、カラビナに対し必ずS字回りになるように通してください。(右図参照)

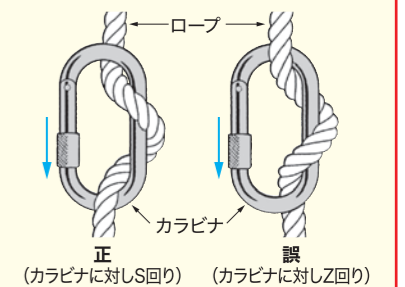

⚠ 管理と保管方法

- 濡れた場合は、日陰で乾燥してから保管してください。
- 汚れた場合は、中性洗剤を付けて、軽くスポンジでこすって汚れを落とし、日陰で乾燥してから保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない湿度の低い冷暗な場所に保管してください。

⚠ 点検基準

- ロープは日常点検及び、定期点検を行って使用してください。
- 外傷のあるものは使用しないでください。
 - 毛羽だち、極度に摩耗しているものは使用しないでください。
 - 繊維がもろくなっているものは使用しないでください。
 - 極度に汚損しているものは使用しないでください。
 - その他、使用に適さないと思われるものは使用しないでください。