ジェットシューター

※「シューター」は芦森工業株式会社の登録商標です。

林野火災の残火処理などに最適な、手軽な背負式消火水のうです。

補助基準適合品

林野火災の残火処理に有効

Sタイプ

- ナイロン基布にゴム加工を施した素材を使用。
- 軽量・丈夫。
- 背負いバンドにはクッション性のあるパットを使用。
- 給水口が大きく、バッグを背負ったままで給水可能。

EVタイプ

- 特殊合成樹脂基布を採用し軽量・コンパクトを実現。
- 肩パットやバッグの下膨れ防止構造により重量負担軽減。
- 給排水が容易で使用後の排水や乾燥の手間を軽減。

■バック仕様

品　名	ジェットシューター S	ジェットシューター EV
寸　法	660(縦)×470(横)mm	780(縦)×480(横)mm
重　量	1.1kg	1.0kg
容　量	18ℓ	18ℓ
材　質	合成ゴム引きナイロン基布	特殊合成樹脂基布
内部構造	横ゆれ防止(内部3層仕切)	横ゆれ防止(内部3層仕切)

■ハンドポンプ仕様

寸　法	全長560mm、全伸長860mm
重　量	1.0kg
材　質	真鍮クロムメッキ加工

自立式簡易水槽 アクアフレックス®

丈夫で安全な繊維補強多層ポリエチレンシートを使用した、耐久性や安全性（無毒性）に優れた自立型水槽です。
消防用としてはもちろん各種産業用など幅広い用途に使用できます。

特長

- 水を入れるだけで自立し、短時間で組み立てが可能です。
- 支柱が不要で、軽量コンパクト、操作も収納もらくらく。
- 丈夫で安全な素材を使用し、サイズも豊富です。

標準付属品

- **給排水用金具**
  軽合金製差込金具(65A)
  本体に1口付属(AF-050、100を除く)
- **吸管用スタンド**(幅340mm)
  軽量樹脂被覆鋼管
  本体に1台付属(AF-050、100を除く)
  AF-500以上は2台。

オプション

- 収納袋
- 防塵カバー
- グランドシート

■仕様

品　種	AF-050	AF-100	AF-200	AF-300	AF-500	AF-700	AF-10B	AF-15B
直　径(mm)	1,200	1,550	2,130	2,300	2,700	3,000	3,600	4,100
高　さ(mm)	520	570	620	770	920	1,020	1,020	1,175
容　量(L)	580	1,070	2,200	3,200	5,260	7,200	10,380	15,500
重　量(kg)	3.0	5.5	11.0	13.5	18.0	21.5	28.0	35.0

折畳み式

発電機用防音ボックス S-ボックス®

防音・深夜作業の騒音対策に
災害時の非常用発電機に
防災拠点・救護施設等に

「S-ボックス®」は、発電機の耳障りな作動音を吸収低減する、防音効果に優れた特殊パネルを使用した折畳み式防音ボックスです。

写真はフタ(オプション)付→

■防音性能(対策後騒音値) ※当社測定データ

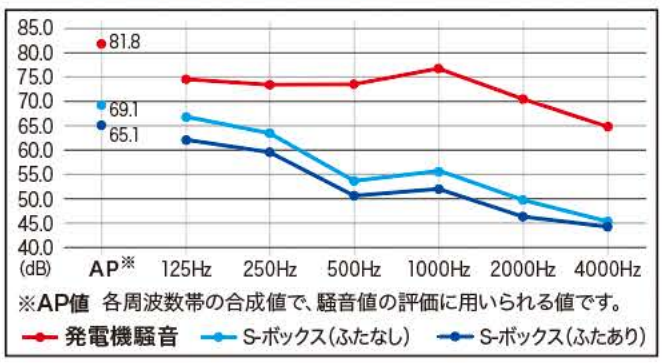

■仕様

寸法	収納時	本体：長さ 725×幅 175×高さ 610 (mm) ふた：長さ 760×幅 660×厚さ 30 (mm)
	使用時	長さ765×幅 695×高さ 640 (mm)
	内　寸	長さ700×幅 600×高さ 610 (mm)
重　量		本体 11kg、ふた 6kg

ラクラク搬送・展開・設置
ラクラク収納・保管

搬送や保管に便利な
取手付きプラダン1パック収納ケース

収納時姿