


発電機用防音ボックス

S-ボックス

防音・深夜作業の騒音対策に


災害現場・防災拠点等に

写真写真はフタ (オプション) 付

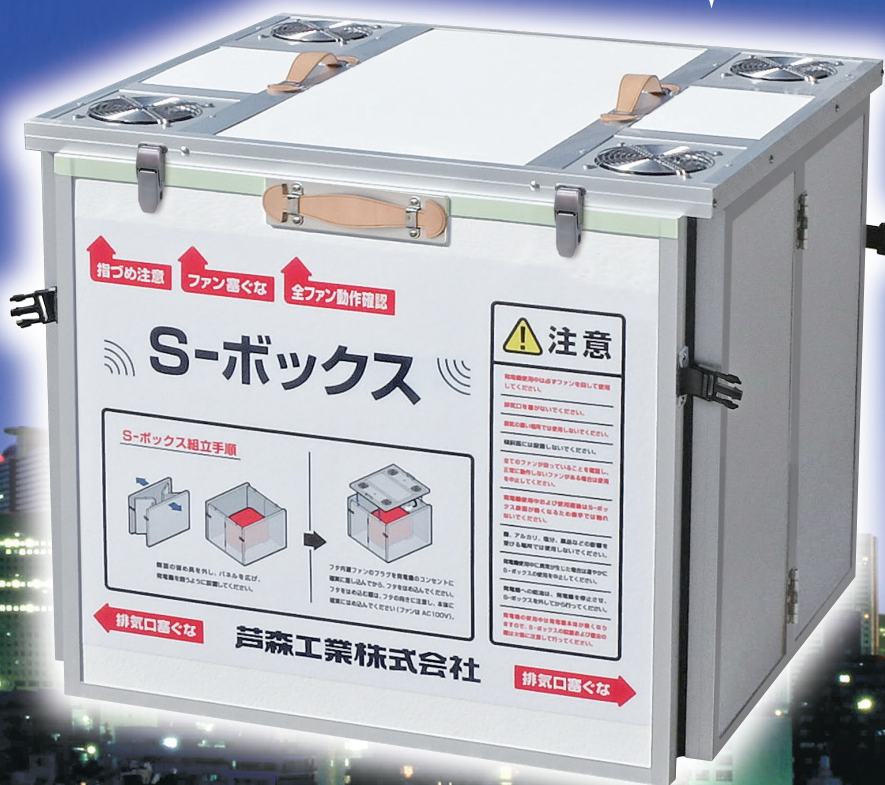

折畳み式

ラクラク搬送・展開・設置、ラクラク収納・保管

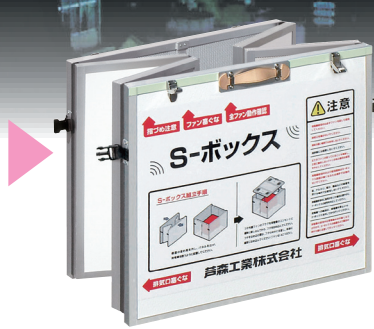

芦森工業株式会社

ASHIMORI
POWERED BY
INNOVATION

「S-ボックス」は、発電機の耳障りな作動音を吸収低減する、防音効果に優れた特殊パネルを使用した防音ボックスです。

軽量コンパクト設計で折畳み式ですから、搬送から組立・設置（音源の発電機を囲む）が手軽に行なえます。災害時の非常用発電機、防災拠点、救護施設等の騒音対策にご利用ください。


仕様

寸法	収納時	本体：長さ 725×幅 175×高さ 610 (mm) ふた：長さ 760×幅 660×厚さ 30 (mm)
	使用時	長さ765×幅 695×高さ 640 (mm)
内寸		長さ700×幅 600×高さ 610 (mm)
重量		本体 11kg、ふた 6kg


防音性能 (対策後騒音値) ※当社測定データ

単位：dB

周波数	AP	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
発電機騒音	81.8	74.6	73.4	73.5	76.8	70.6	64.6
S-ボックス (ふたなし)	69.1	66.8	63.5	53.6	55.2	49.6	45.3
S-ボックス (ふたあり)	65.1	62.0	59.5	50.5	52.0	46.3	44.1

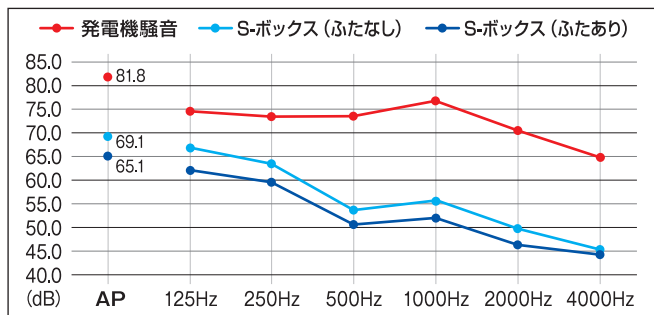

*AP値：各周波数帯の合成値で、騒音値の評価に用いられる値です。

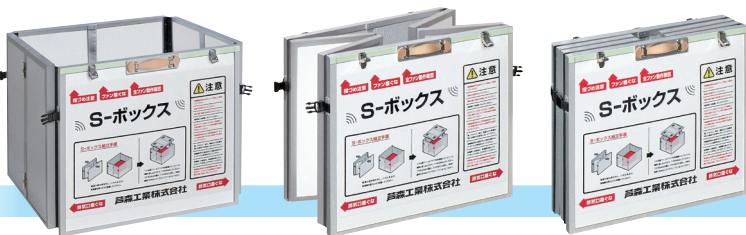

! ※使用の際には、正面パネルに記載の「注意」をよくお読みください。
※ふたを使用の場合は、ふたの上に物を置かないでください。

ご使用機種や用途に応じた特注品も承ります。

販売元

ISO9001・ISO14001 認証取得

ASHIMORI 芦森工業株式会社


■防災営業部 (大阪)

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号
TEL.06-6105-1557 FAX.06-6105-1989

■防災営業部 (東京)


〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル
TEL.03-5823-3043 FAX.03-5823-3046

<http://www.ashimori.co.jp>

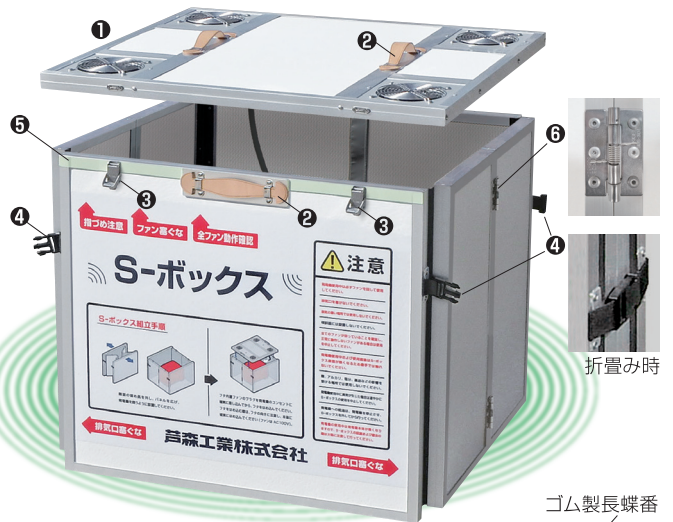


- ① ふた (排気・放熱用ファン×4個) (オプション)
- ② 革製取手 (本体：2ヶ所、ふた：2ヶ所)
- ③ ふた固定用キャッチクリップ (4ヶ所)
- ④ 折畳み時締結用ワンタッチバックル (2ヶ所)
- ⑤ 蓄光シール (夜間視認用) (2面)
- ⑥ 折畳み丁番 (SUS304) (4ヶ所)

ゴム製長蝶番




防音メッシュ

ふた上面




ふた下面




ファン用電源コード

パネル断面構造

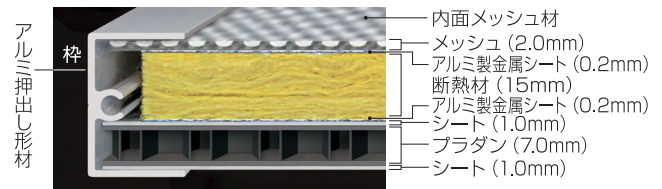

バック収納ケース 搬送や保管に便利な取手付きプラダン収納ケース

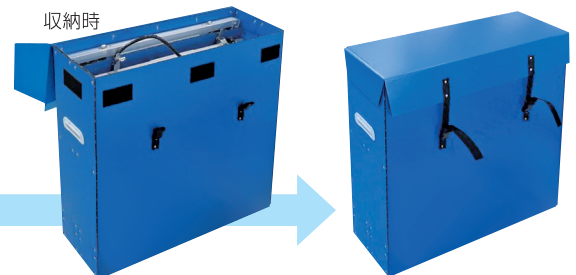

※このカタログの内容は2017年11月現在のものです。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

特約店